DC2000 LF, 12 V inkl. Zubehör

Best. Nr.: 1-70469-OLI

Max. Hubkraft: 907 kg

Typ: 12 V Hubwinde für den industriellen Einsatz im Set mit Zubehör

Technische Daten

Max. Hubkraft:	907 kg
Motor:	12 V
Steuerung:	Kontaktor
Bedienung:	3,7m Kabelfernbedienung mit Notaus
Übersetzung:	261:1
Trommeldurchmesser:	108 mm
Flanschdurchmesser:	210 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	96 mm
Bremse:	Automatische Konusbremse
Getriebe	3-stufiges Planetengetriebe aus Vollmetall mit permanenter Fettschmierung
Gewicht Hubwinde:	23 kg
Gewicht Winde mit Zubehör:	33 kg

Leistungsdaten

Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
1	907	4,5
2	816	5
3	742	5,5
4	680	6
5	628	6,5

1. Seillage:	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min	Stromaufnahme A
	0	4,5	13
	181	4,2	31
	363	4,1	53
	544	3,9	74
	726	3,8	95
	907	3,6	115

Standards

Konformität: CE Machinery Directive 98/37/EC und 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC, ASME B30.5

Zubehör im Lieferumfang

Stahlseil 28 m x 6 mm Kausche mit Sicherheitshaken, Ende spitz, Mindestbruchkraft 35 kN

Steuerkasten 12 V

3,7 m CE Kabelfernbedienung mit Notaus

OLI Überlastschutz

WARN Import Deutschland:
Taubenreuther GmbH
Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel.: +49 92 21/95 62-0
Internet: www.taubenreuther.de

WARN Import Österreich:
Taubenreuther GesmbH
Landstraße 18
5102 Anthering /Salzburg
Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
Internet: www.taubenreuther.at

▶ Abmessungen DC2000 LF

L x B x H = 479 x 214 x 215 mm

Zoll [mm]

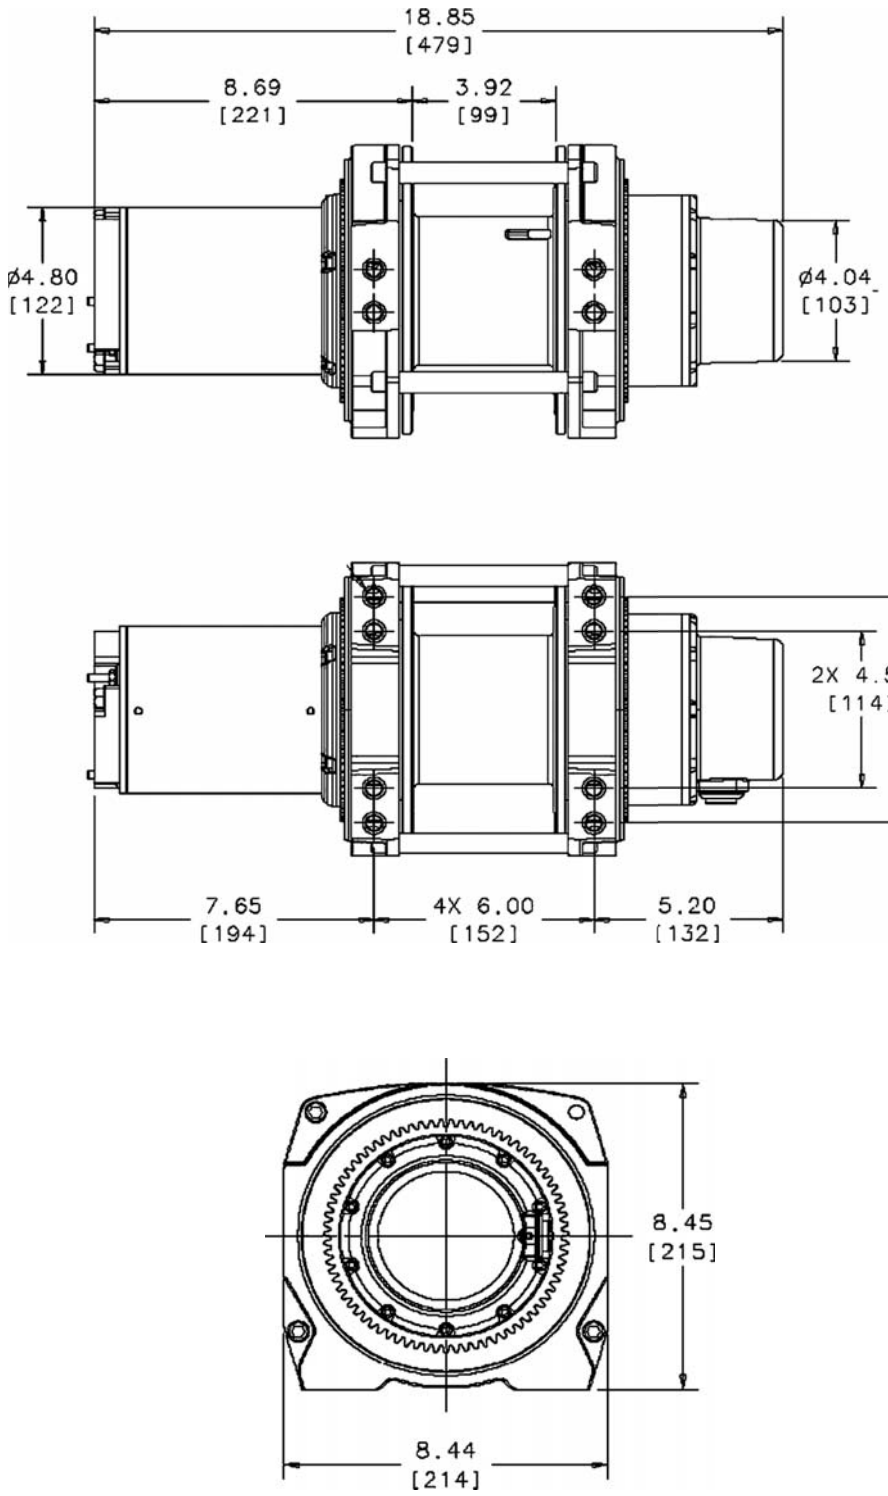

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum

WARN Import Deutschland:
Taubenreuther GmbH
Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel.: +49 92 21/95 62-0
Internet: www.taubenreuther.de

WARN Import Österreich:
Taubenreuther GesmbH
Landstraße 18
5102 Anthering /Salzburg
Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
Internet: www.taubenreuther.at